



Терморегулирующий комплект скрытого монтажа

Код каталога: ТУ002

Артикул (серия): К

UNIBOX К: терморегулирующий комплект скрытого монтажа с ограничителем температуры обратного потока в системах отопления теплым полом.

Цвет: белый.

Диаметр подключения: 3/4" (евроконус).



Назначение

Комплект предназначен для использования в системах отопления «теплый пол», для регулировки температуры воздуха в помещении.


Принцип работы: регулировка температуры теплоносителя осуществляется на отопительном приборе (котле), как правило, это 30-50°C, в зависимости от глубины прокладки труб.

А регулировку температуры воздуха в помещении производит термостатическая головка К (увеличивает/уменьшает поток теплоносителя), вручную.

Кроме того, в комплект входит кран «Маевского», для спуска воздуха из системы.


Комплектация

№	Наименование	Материал	Покрытие
1	Монтажная коробка	пластмасса	
2	Крепежная шина	сталь	Эмаль
3	Отсекающий клапан	Латунь	
4	Кран «Маевского»	латунь	
5	Узел подключения	латунь	
6	Термостатическая головка К		

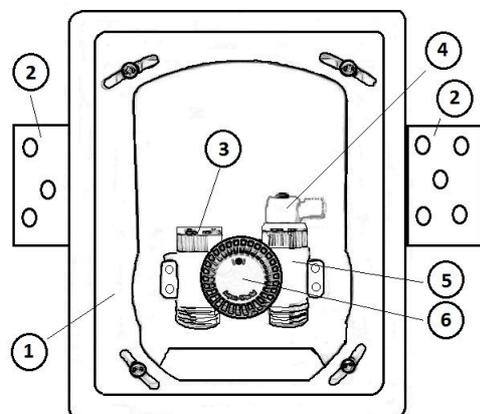

Габаритные размеры

Монтажная коробка		
B	мм	125
H	мм	180
L	мм	60
Рамка		
B2	мм	175
H2	мм	220
B1	мм	148
H1	мм	198

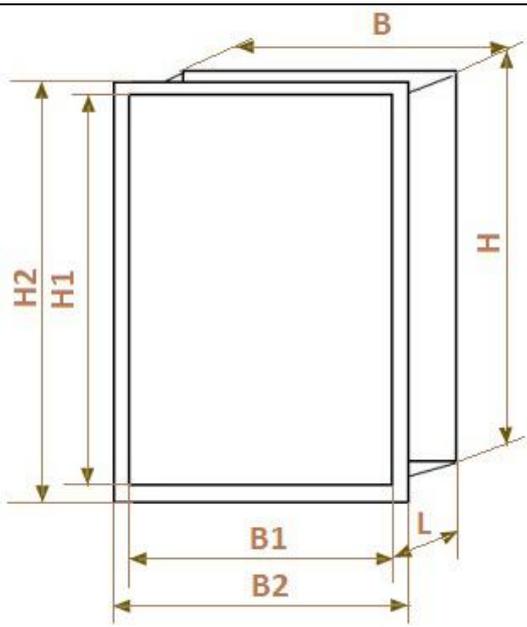

Рекомендации по монтажу

Unibox K устанавливается на конце сливной линии напольного отопления (обратный поток теплоносителя). Учитывайте при этом направление потока (стрелки на корпусе клапана обозначают направление потока).

Расстояние от нижней кромки монтажной коробки до уровня готового пола должно быть не менее 200мм.

Расстояние от передней кромки установленной монтажной коробки до готовой стены может составлять от 0 до 30мм (подгоняется рамкой).