

ФАНКОЙЛ СКРЫТОГО МОНТАЖА

PHNIX



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

● ЭФФЕКТИВНЫЙ

Трехрядный теплообменник изготовлен из высококачественной медной трубы и алюминиевого радиатора. Высокопроизводительный турбовентилятор, позволяет добиться высокой производительности при относительно малых размерах.

● ТИХИЙ

Низкий уровень шума двигателя в сочетании со специально разработанным корпусом из оцинкованного листа и турбо-вентилятором, обеспечивают бесшумную работу даже на максимальных скоростях.

● НАДЕЖНЫЙ

Использование высококачественных материалов и комплектующих, а также современные технологии изготовления теплообменников без сварочных соединений позволяют соответствовать высочайшим требованиям надежности продукта.

● ПРАКТИЧНЫЙ

Блок спроектирован так, что все узлы электрических соединений, а также дренажный узел легкодоступны при монтаже и обслуживании. Направление воздушного потока может быть изменено в любое время.



ПАРАМЕТРЫ

			МОДЕЛЬ									
			FP.**	34	51	68	85	102	136	170	204	238
Номинальный объем воздуха	Высокий		м³/ч	340	510	680	850	1020	1360	1700	2040	2380
	Средний		м³/ч	255	380	510	640	765	1020	1275	1530	1785
	Низкий		м³/ч	170	255	340	425	510	680	850	1020	1190
Номинальная мощность охлаждения	Высокий	Всего	kW	2.2	3.3	4.2	4.9	5.8	8.1	9.2	11.2	13.0
		Комфорт	kW	1.4	2.6	3.0	3.5	4.3	5.9	7.1	8.2	9.9
	Средний	Всего	kW	1.8	2.7	3.6	4.2	5.0	7.0	8.0	9.7	11.3
		Комфорт	kW	1.1	2.1	2.5	2.9	3.4	4.8	5.4	6.6	7.9
	Низкий	Всего	kW	1.4	2.0	2.6	3.4	4.0	5.1	6.5	8.0	9.3
		Комфорт	kW	0.7	1.3	1.8	2.2	2.6	3.8	4.2	4.8	5.8
Номинальная мощность нагрева	Высокий		kW	3.5	5.5	7.0	7.8	9.4	13.6	16.0	18.5	21.0
	Средний		kW	2.6	4.2	5.6	6.5	8.0	11.0	13.1	15.4	17.2
	Низкий		kW	1.8	2.9	4.0	4.8	6.0	8.3	10.0	11.7	13.0
Двигатель	Источник питания		V/PH/Hz	230V~/50Hz								
	Кол-во		шт	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	Потребляемая мощ- ность	12Pa	W	34	43	60	73	94	/	/	/	/
		30Pa	W	/	/	/	/	/	152	170	210	252
Вентилятор	Кол-во		Шт	1	2	2	2	2	3	4	4	4
Трехрядный те- плообменник	Холод/ Нагрев	Расход воды	м³/ч	0.38	0.57	0.72	0.84	1.00	1.39	1.58	1.93	2.24
		Падение давления	kPa	15	21	36	29	25	38	35	38	45
	Рабочее давление (Max)		MPa	1.6MPa								
Шум	Высокий	12Pa	dB(A)	34	38	41	42	45	/	/	/	/
	Средний	30Pa	dB(A)	/	/	/	/	/	47	49	51	52
Габаритные размеры	(Д)		мм	725	875	955	1015	1115	1495	1545	1795	2045
	(Ш)		мм	462	462	462	462	462	462	462	462	462
	(В)		мм	238	238	238	238	238	238	238	238	238
Вес нетто ight			кг	11	13	15	16	18	25	26	30	33

● Охлаждение: темп. воды подачи 7°C

● Отопление: темп. воды подачи 60°C

РАЗМЕРЫ

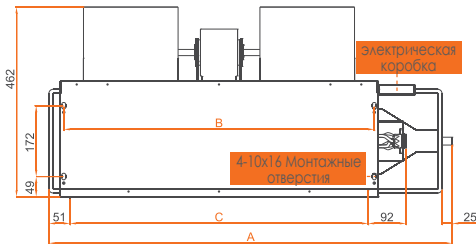

Модель	PPH-34	PPH-51	PPH-68	PPH-85	PPH-102	PPH-136	PPH-170	PPH-204	PPH-238
A	725	875	955	1015	1115	1495	1545	1795	2045
B	465	615	695	755	855	1235	1285	1535	1785
C	435	585	665	725	825	1205	1255	1505	1755



Эксклюзивный дистрибьютор
в Украине

Аква-Ворлд Украина, ООО
E-mail: info@aqua-world.com.ua
Вебсайт: aqua-world.com.ua

Региональный представитель